

siegling prolink

modulbänder

In Nullkommanix
wieder taufriech:
Prolink Serie 6



In Nullkommanix
wieder taufersch


Prolink Serie 6

Unsere neue Prolink Serie 6 wurde gezielt für Anwendungen im Food-Bereich entwickelt.

Besonders im hygienesensiblen Umgang mit Fleisch, Fisch oder Geflügel erweisen sich die Prolink Typen der Serie 6 als Garant für effiziente Reinigungsdurchgänge und länger anhaltende Sauberkeit.

Alle Typen der Prolink Serie 6 werden standardmäßig in HACCP-Ausführung geliefert.

	Materialien	Farben	Durchlässigkeit [%]	C ₃ max. [N/mm]*
LM 50/0 S6	POM	B/W	0	30/36
	PE	B/W	0	20
LM 50/0 NT S6	POM	B/W	0	30/36
	PE	B/W	0	20
LM 50/0 CT S6	POM	B/W	0	30/36
	PE	B/W	0	20
PM 50/0 S6	POM	B/W	0	30/36
	PE	B/W	0	20

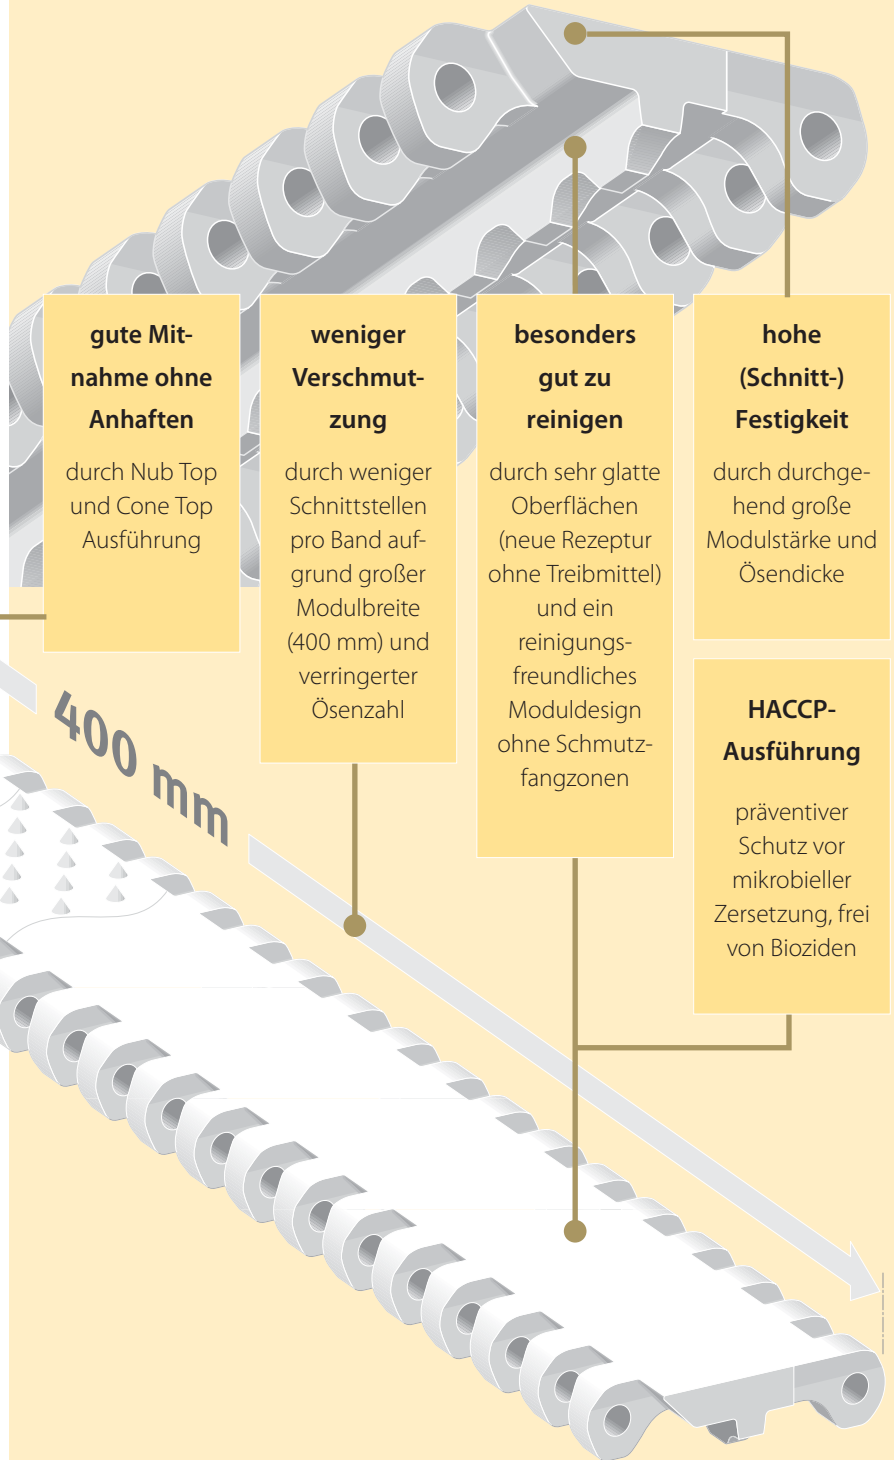

gute Mitnahme ohne Anhaften
durch Nub Top und Cone Top Ausführung

weniger Verschmutzung
durch weniger Schnittstellen pro Band aufgrund großer Modulbreite (400 mm) und verringerter Ösenzahzahl

besonders gut zu reinigen
durch sehr glatte Oberflächen (neue Rezeptur ohne Treibmittel) und ein reinigungsfreundliches Moduldesign ohne Schmutzfangzonen

hohe (Schnitt-) Festigkeit
durch durchgehend große Modulstärke und Ösendicke

HACCP-Ausführung
präventiver Schutz vor mikrobieller Zersetzung, frei von Bioziden

Breitenstufung	100, 200, 400 mm
Kupplungsstäbe	Kupplungsstäbe können in Kunststoff oder in Edelstahl geliefert werden
Zahnräder	6, 8, 10, 12 Zähne pro Rad möglich, offene Zahnkränze für gute Durchspülbarkeit des Achsenbereiches, spezielle Zahnräder für Trommelmotoren lieferbar, Gummierung für Trommelmotoren lieferbar (Ø 113 mm)
Profile	50, 100, 150, 200 mm Höhe
Seitenplatten	25, 50, 75, 100 mm Höhe

* abhängig vom Kupplungsstab
 NT Nub Top POM Polyacetal B Blau
 CT Cone Top PE Polyethylen W Weiß

Best.-Nr. 116-1
04/07 - PV - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung, Änderungen vorbehalten